







MicroGlide:

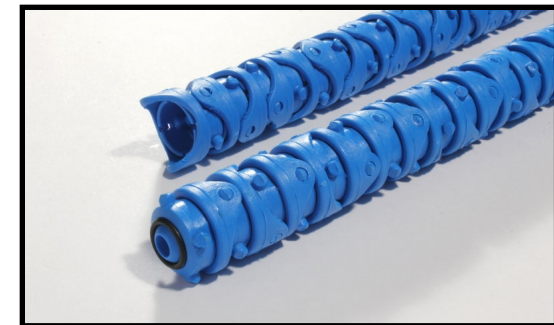

AX-Übersicht Microglide

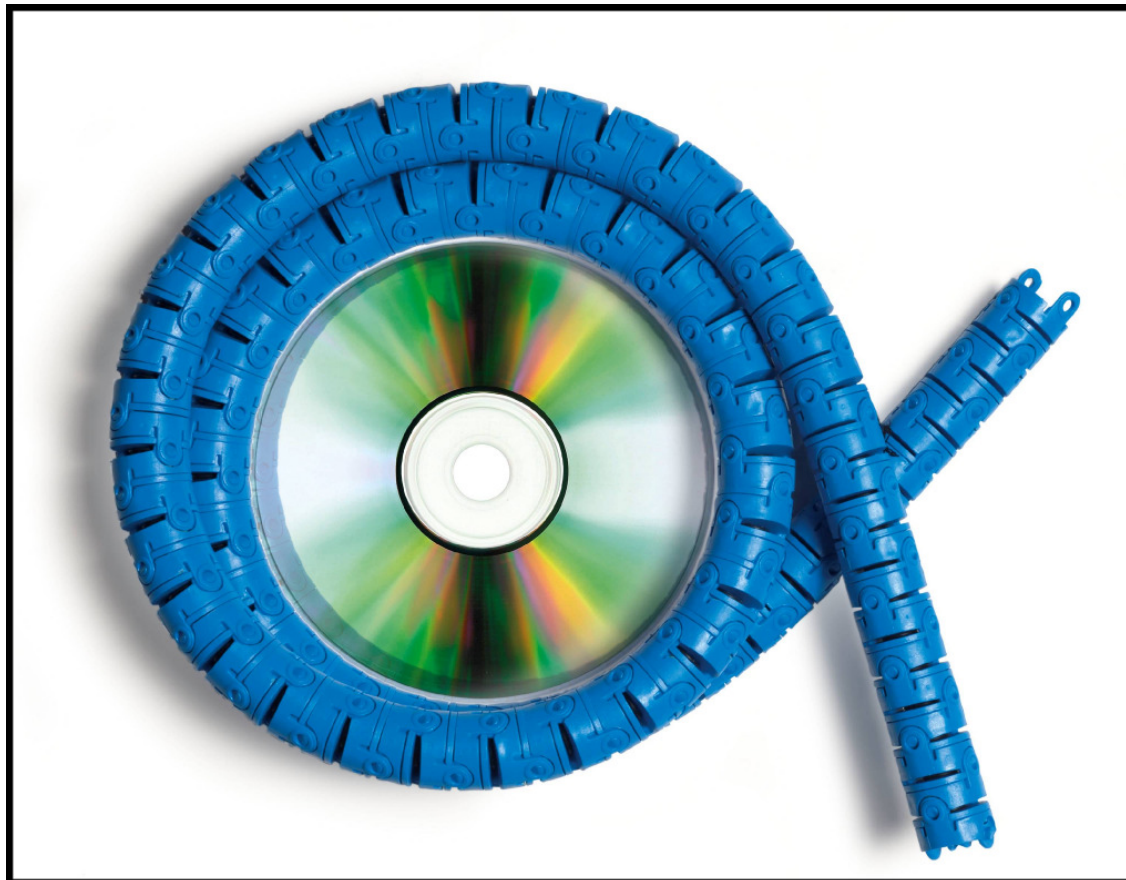




MicroGlide:

Zahlen:


Bohrung:	2,4 mm
Durchmesser:	22 mm
Durchmesser 1/2:	25 mm / 26 mm
Schutzhülle:	Gummi / Aramid
Radius min:	400mm
Rollen:	400Rollen/mtr. / PA6-GF15
Gewicht/Meter:	ca. 340 gr. / Ummantelt 530gr.
Drahtdurchmesser:	0,6 – 2,0mm
Geeignet für:	Alu, Kupfer, Stahl (Massiv & Fülldraht)
Prozesse:	MIG/MAG/ WIG / Laser / Spritzdraht

AX-Übersicht Microglide



MicroGlide:

AX-Übersicht Microglide

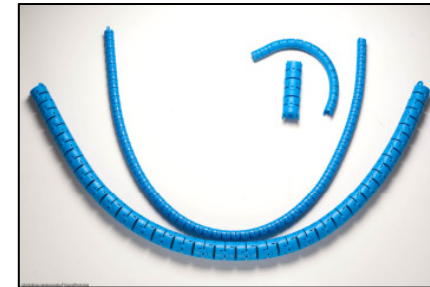




MicroGlide:

Überzug: Kevlar / Gummi

AX-Übersicht Microglide






MicroGlide:

Endkappe mit 1/8":

AX-Übersicht Microglide





MicroGlide:

Rollenausführung & Aufbau:

AX-Übersicht Microglide

