


ALUNOX ist Ihr Programm: Maxiglide.

Maxiglide,
Führung über Rollen

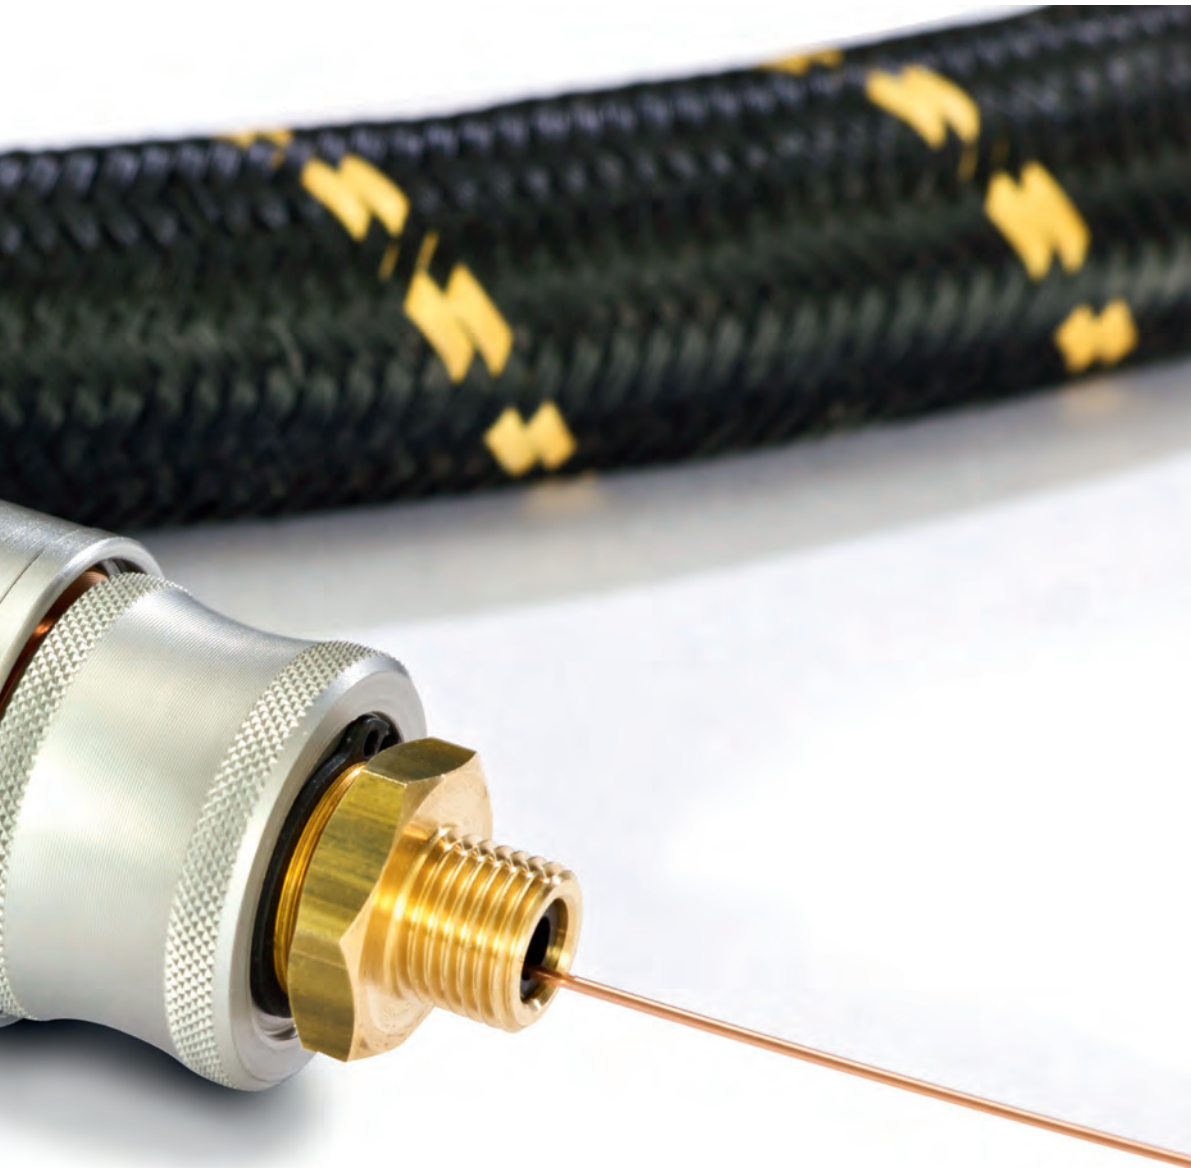

ALUNOX sorgt für einen reibungslosen Prozess: Maxiglide.

Drahtfördersysteme
im Alunox Programm


- Easyglide
- Maxiglide
- Microglide

Herausragende

Vorteile

arbeiten für Sie.

- Insgesamt 304 Rollen pro Meter, 152 transportieren den Draht
- Rollen mit größerem Durchmesser
- Mehr Freiraum zwischen den Rollen
- Alle Bauteile können frei rotieren
- Doppelte O-Ringe halten den Maxiglide dynamisch gedehnt
- Visuelle Inspektion der Rollen ist möglich
- Aramid-Faser und spezielle Wellenschläuche schützen die Außenschicht des Maxiglide
- Benutzerfreundliche Verbindungsstecker
- Ultraschallreinigung auch nach längerem Gebrauch möglich



Maxiglide, komplett montiert



Maxiglide ist die Lösung für Ihren Prozess und bietet Ihnen alle Anschlussmöglichkeiten.



Ein überzeugendes Konzept
mit langer Lebensdauer

Doppelt dehbare „O“ Ringe



Blieben Sie flexibel, bei jeder Verbindung



Steckkupplung mit 1/4" Außengewinde und austauschbarem Kunststoffdämmkern zum Einsatz an Vorschub-Zuleitungen mit 1/4" Innengewinde.



Steckkupplung mit 20x1 Außengewinde und austauschbarem Kunststoffdämmkern.

Zum Einsatz an Vorschub-Zuleitungen mit 1/4" Aussengewinde. Kann zusätzlich an der Vorschubeinheit fixiert werden.



Steckkupplung mit einem Keramikzapfen innen für Unterpulver-Schweißapplikationen. Empfohlen für den Einsatz bei UP-Schweißung.



Es ist so einfach, wie es aussieht.

HD (Heavy Duty) Version, durch Aramid-Fasern besonders strapazierfähiger Schlauchmantel.

Verbindungselement

Frei rotierendes Element



Drahtzugrollenelement (5,3 mm Rollenabstand)



Drahtführungsrollenelement (6,0 mm Rollenabstand)



ALUNOX ist eine
sichere Entscheidung für Sie.



ALUNOX
Schweißtechnik GmbH

Gießerallee 37a
D-47877 Willich

Tel +49 (2154) 94 53-0
Fax +49 (2154) 9453-30
www.alunox.eu

ALUNOX 
welding alloys group

ALUNOX ist eine
sichere Entscheidung für Sie.

ALUNOX ist Ihr Programm:
Maxiglide.



Maxiglide,
Führung über Rollen



ALUNOX
Schweißtechnik GmbH
Gießerallee 37a
D-47877 Willich
Tel +49 (2154) 94 53-0
Fax +49 (2154) 9453-30
www.alunox.eu



ALUNOX sorgt für einen reibungslosen Prozess: Maxiglide.

Drahtfördersysteme
im Alunox Programm

- Easyglide
- Maxiglide
- Microglide


Herausragende Vorteile arbeiten für Sie.

- Insgesamt 304 Rollen pro Meter, 152 transportieren den Draht
- Rollen mit größerem Durchmesser
- Mehr Freiraum zwischen den Rollen
- Alle Bauteile können frei rotieren
- Doppelte O-Ringe halten den Maxiglide dynamisch gedehnt
- Visuelle Inspektion der Rollen ist möglich
- Aramid-Faser und spezielle Wellschläuche schützen die Außenschicht des Maxiglide
- Benutzerfreundliche Verbindungsstecker
- Ultraschallreinigung auch nach längerem Gebrauch möglich



Maxiglide ist die Lösung für Ihren Prozess und bietet Ihnen alle Anschlussmöglichkeiten.


Ein überzeugendes Konzept mit langer Lebensdauer

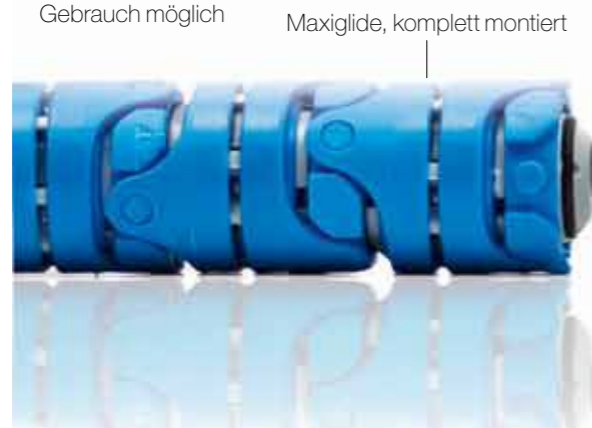

Maxiglide, komplett montiert



Doppelt dehnbare „O“ Ringe

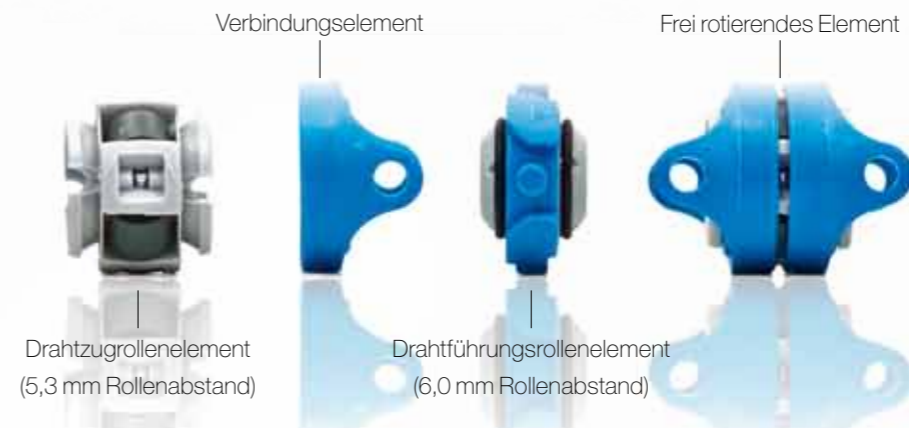

Verbindungselement

Frei rotierendes Element

Drahtzugrollenelement (5,3 mm Rollenabstand)

Drahtführungsrollenelement (6,0 mm Rollenabstand)



Es ist so einfach, wie es aussieht.

HD (Heavy Duty) Version, durch Aramid-Fasern besonders strapazierfähiger Schlauchmantel.

Bleiben Sie flexibel, bei jeder Verbindung



Steckkupplung mit 1/4" Außengewinde und austauschbarem Kunststoffdämmkern zum Einsatz an Vorschub-Zuleitungen mit 1/4" Innengewinde.



Steckkupplung mit 20x1 Außengewinde und austauschbarem Kunststoffdämmkern.

Zum Einsatz an Vorschub-Zuleitungen mit 1/4" Aussengewinde. Kann zusätzlich an der Vorschubeinheit fixiert werden.



Steckkupplung mit einem Keramikzapfen innen für Unterpulverschweißapplikationen. Empfohlen für den Einsatz bei UP-Schweißung.